IGOL® DENSO

PINTURA ASFALTICA IMPERMEABLE

DESCRIPCION

Líquido color negro.
Densidad: 0.90 Kg./dm³

Pintura asfáltica altamente impermeabilizante y anticorrosiva: protege contra aguas agresivas y soluciones salinas o ácidas débiles. No transmite al agua potable olor ni sabor, ni color.
No contiene alquitranes y no es una emulsión.

CUMPLIMIENTO DE NORMASY CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

- Norma británica BS 3416
- Certificación O.S.N. - Argentina

PROPIEDADES

- Alta adherencia sobre superficies imprimadas con **Igol® Primer,** especialmente para revestir estanques de agua y superficies con agua o humedad.
- Por su viscosidad se puede aplicar fácilmente con brocha.
- Una vez fraguado no se escurre por efectos de temperaturas elevadas.
- Forma barrera al vapor.

CAMPOS DE APLICACION

- Impermeabilizante de interior de estanques de hormigón para agua potable y decantadores.
- Impermeabilización de jardineras.
- Impermeabilización externa de muros subterráneos o fundaciones, muros de contención.
- Protección del hormigón armado en contacto con aguas agresivas.
- Impermeabilización de baños y cocinas.
- Como protector de metales contra la oxidación del agua y ciertos ácidos.

MODO DE EMPLEO

- **Igol® Denso** se aplica siempre sobre una primera mano de **Igol® Primer,** mediante brocha o rodillo.
- En caso de que la superficie se encuentre húmeda, como imprimante se deberá utilizar el **Igol® Primer E**, a base de emulsión.
- Salvo especificación diferente, es aconsejable colocar siempre dos manos de **Igol® Denso.**
- **Igol® Primer** debe colocarse mínimo 8 horas antes de pintar con **Igol® Denso.**
- En caso de que la base presente excesiva porosidad, rellene los poros previamente con una pasta confeccionada con **Igol® Denso** y cemento.

CONSUMO

200 a 250 gr./m² sobre **Igol® Primer**, por mano.

PRESENTACION

- Tarro de 3 Kg.
- Tineta de 17 Kg.

ALMACENAMIENTO

Tiempo de almacenamiento según las indicaciones en los envases, siempre y cuando se mantengan los mismos en sitios frescos y bajo techo, conservando el producto en los envases originales bien cerrados.

PRECAUCIONES DE MANIPULACION

Durante la manipulación de cualquier tipo de producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.
Se recomienda protegerse utilizando guantes de goma y anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua manteniendo los párpados abiertos. A la vez, se recomienda lavarse las manos antes de ingerir alimentos.

Aplicación de **Igol® Denso**
para la protección de estructuras enterradas

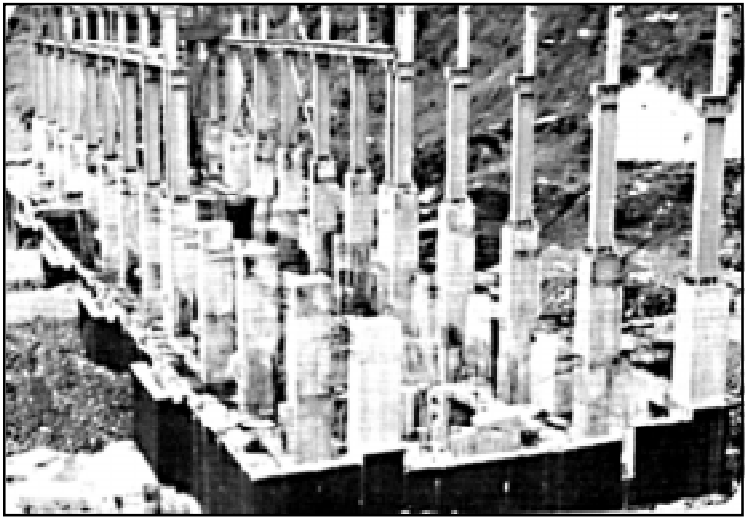

Otras aplicaciones con **Igol® Denso**





Impermeabilizaciones de jardineras y maceteros. Se requiere de una imprimación previa con **Igol® Primer**.

Sika Bolivia S.A.
CASA MATRIZ - LA PAZ: Mendez Arcos Nº 839 - Tel: 591-2-414169 - 410644 - Fax: 591-2-414861 - E-mail: sikasa@ceibo.entelnet.bo
BODEGA Y DISTRIBUCION EL ALTO: Av. Juan Pablo II Nº 2 Villa Tunari - Tel: 591-2-840804 - Fax: 591-2-862622 E-mail: sika.elalto@sikabolivia.com
SUCURSAL - SANTA CRUZ: Av. Santa Cruz Nº 1024 - Tel: 591-3 -367756 - 591-3-370594 - Fax: 591-3-370594 E-mail: sika.santacruz@sikabolivia.com
SUCURSAL - COCHABAMBA: Antezana Nº 883 - Tel-fax: 591-4-257266 - 591-4-257302 E-mail: sika.cochabamba@sikabolivia.com

ADVERTENCIA: Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocacionadas por el uso inadecuado de los productos. Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de adaptar nuestros productos a los niveles más altos de la tecnología.